




# CICLI DI VERNICIATURA IGNIFUGHI CLASSE B



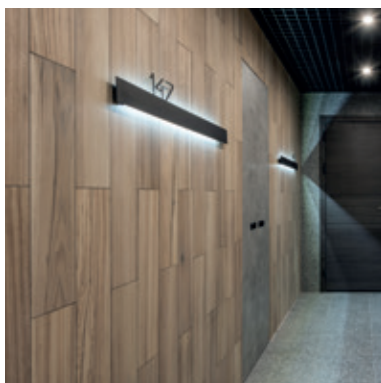

La sicurezza antincendio negli edifici è estremamente importante. La legislazione europea sta quindi migliorando e rafforzando ulteriormente le norme, facendo riferimento direttamente ai materiali da costruzione, che devono corrispondere ad una determinata classificazione antincendio.

I rivestimenti ignifughi per il legno combinano la protezione dal fuoco ad eccellenti risultati estetici.

Per soddisfare le severe normative europee sulla sicurezza antincendio dei materiali da costruzione, **Sayerlack ha sviluppato un ciclo di verniciatura a spruzzo che consente il passaggio dei supporti in legno dalla classe D (classificazione tipica del legno) alla classe B**, richiesta ad esempio negli edifici pubblici.

Il ciclo può essere applicato nella declinazione trasparente oppure, se pigmentato, come finitura completamente coprente. Prestazioni di sicurezza e di finitura in perfetta armonia!

Uno dei campi di applicazione dei rivestimenti ignifughi Sayerlack è quello dei pannelli a parete e degli elementi di carpenteria, per i quali è richiesta una rigorosa classe di resistenza al fuoco, a seconda del tipo e della funzione dell'edificio.

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Vernici ignifughe	Classificate Bs2d0 secondo la normativa EN13501-1
Elevata trasparenza	Effetto trasparente elevato anche su supporti scuri
Alto spessore e buona carteggiabilità	Come un ciclo poliuretanico
Pigmentabile, per ottenere una finitura coprente	Il fondo è utilizzabile come base trasparente oppure, una volta pigmentato, come sottosmalto

#### TESTATO DA



#### SECONDO LE PROCEDURE DESCRITTE IN EN 13501-1:2018

##### Classificazione / Classification

Classificazione di reazione al fuoco:  
Reaction to fire classification:

**B - s2, d0**

#### **IMPORTANTE!**

Secondo la normativa, è il prodotto finale a dover essere certificato contro la reazione al fuoco. I test devono essere eseguiti dal produttore delle pareti o dei pannelli di rivestimento, poichè gli aspetti che possono influenzare i risultati finali sono molteplici (preparazione della superficie, colle utilizzate, spessore, costruzione e persino direzione di montaggio).



## CICLI DI VERNICIATURA IGNIFUGHI CLASSE B

I cicli di verniciatura sono composti da una base bicomponente - che può essere utilizzata come trasparente oppure tinta con le paste Sayerlack - e da una finitura bicomponente trasparente. Il fondo può essere pigmentato con le paste della serie TP2009 fino ad un massimo del 3%, per ottenere una finitura coprente.

### CICLO APPLICATIVO - TRASPARENTE:

Nome prodotto	Codice prodotto	Copertura	Tempi di asciugatura	Note
<b>Resy Base IGF</b>	<b>FU0303/00</b> + 40% TH0784/00	2 mani 200-250 g/m <sup>2</sup> cad.	3-6 ore tra le mani, 24 ore prima della carteggiatura della seconda mano	Tutte le q.tà applicative indicate devono essere rigorosamente rispettate per garantire le proprietà ignifughe
<b>Resy Clear IGF</b>	<b>FZ10xx/00</b> + 10% FH0004/00	1x 60-80 g/m <sup>2</sup>	Fuori polvere: 1 ora Maneggiabile: 2 ore Accatastabile: 24 ore	Disponibile nelle seguenti opacità: <b>FZ1003/00</b> – 3 gloss <b>FZ1025/00</b> – 25 gloss

### CICLO APPLICATIVO - PIGMENTATO:

Nome prodotto	Codice prodotto	Copertura	Tempi di asciugatura	Note
<b>Resy Base IGF</b>	<b>FU0303/00</b> <i>Pigmentazione:</i> paste TP2009, max 3% (max 0,5% in caso di utilizzo del nero TP2009/22) + 40% TH0784/00	2 mani 250-300 g/m <sup>2</sup> cad.	3-6 ore tra le mani, 24 ore prima della carteggiatura della seconda mano	Tutte le q.tà applicative indicate devono essere rigorosamente rispettate per garantire le proprietà ignifughe
<b>Resy Clear IGF</b>	<b>FZ10xx/00</b> + 10% FH0004/00	1x 60-80 g/m <sup>2</sup>	Fuori polvere: 1 ora Maneggiabile: 2 ore Accatastabile: 24 ore	Disponibile nelle seguenti opacità: <b>FZ1003/00</b> – 3 gloss <b>FZ1025/00</b> – 25 gloss

*Valori e contenuti sono soggetti a cambiamenti a seconda della tecnologia e dei segmento.*

05/2022  
Z02A84

**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**

Via del Fiffò 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

**Servizio Clienti:**

Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521  
servizioclienti@sayerlack.it



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company