

VERNICE PELABILE ALL'ACQUA PER LA PROTEZIONE TEMPORANEA
DELLE SUPERFICI

AXV2350/00 - AXL3892/00



VERSATILITÀ DI IMPIEGO

SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE

FACILMENTE RIMOVIBILE

TENUTA ALL'ESTERNO (AXL3892/00)

VERNICE PELABILE ALL'ACQUA PER LA PROTEZIONE TEMPORANEA DELLE SUPERFICI


AXV2350/00 - AXL3892/00

Le vernici pelabili sono rivestimenti temporanei progettati per formare una pellicola protettiva che, una volta essiccata, può essere rimossa facilmente in un unico strappo senza danneggiare la superficie sottostante.

Sono la soluzione ideale quando serve una protezione temporanea efficace, rapida da applicare e altrettanto rapida da rimuovere, soprattutto in contesti produttivi dove velocità, pulizia e qualità sono elementi essenziali.

AXV2350/00 è progettata per essere applicata su superfici finite, sia lucide che opache, come carte melamminiche e legno verniciato. Forma una pellicola omogenea che protegge la superficie durante le varie fasi di lavorazione, in particolare nei processi di verniciatura industriale dove può verificarsi il fenomeno dell'overspray o danneggiamenti come graffi, sporco e impronte dovute a manipolazione e trasporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
SETTORI DI IMPIEGO	Parti piane, antine, pannellature
APPLICAZIONE	Rullo automatico
QUANTITÀ	75-100 gr/m ²
CATALISI E DILUIZIONE	Pronta all'uso
ESSICCAZIONE	Accatastabile 20°C 2-3h 60°C 5 min
SUPPORTO	Carta melamminica o superfici verniciate
RIMOZIONE	Facile

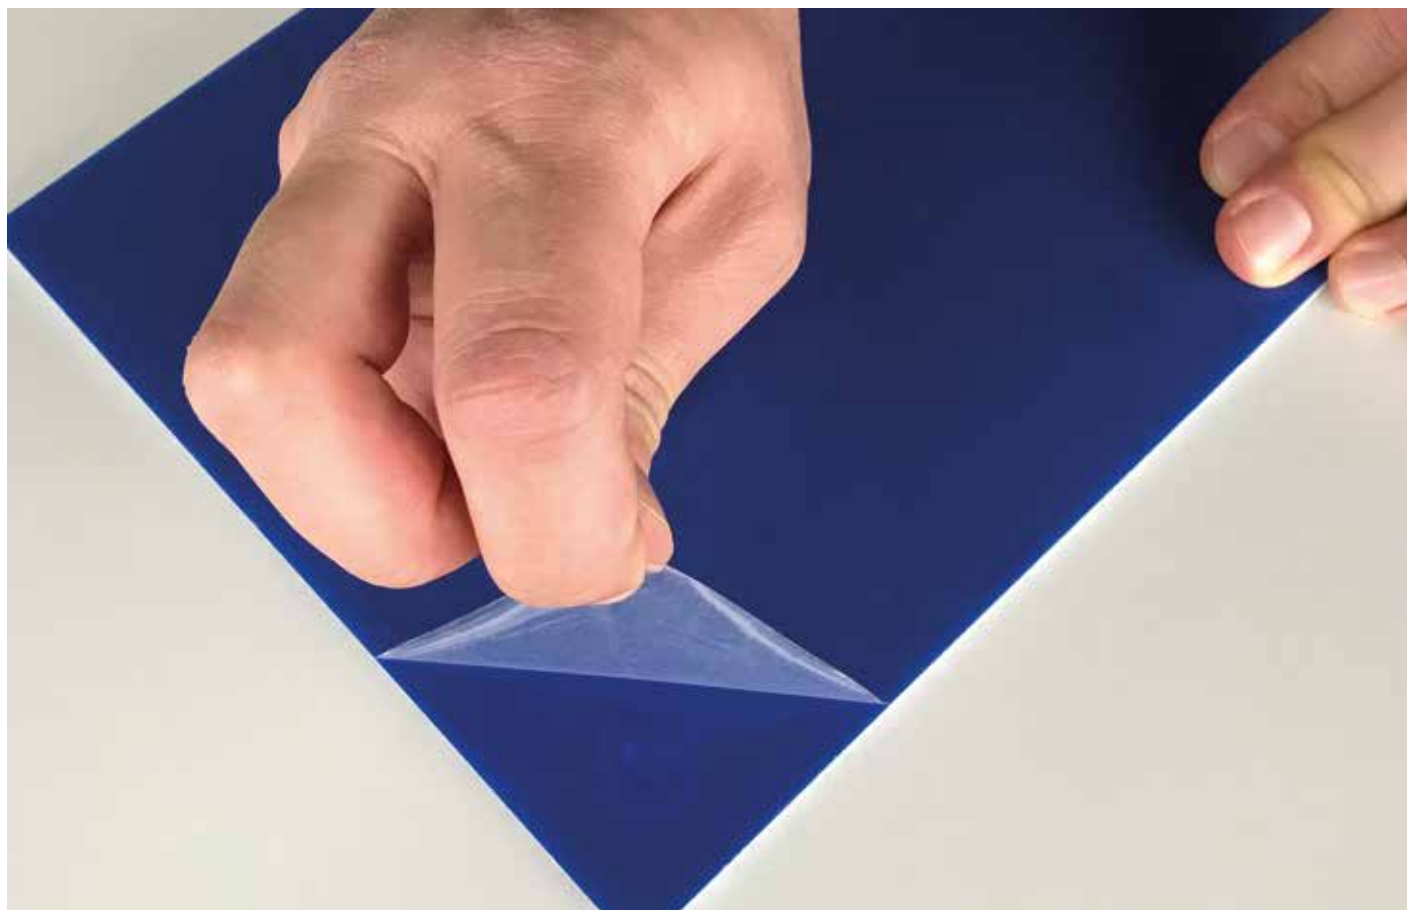

VERNICE PELABILE ALL'ACQUA PER LA PROTEZIONE TEMPORANEA DELLE SUPERFICI

AXV2350/00 - AXL3892/00

AXL3892/00 è formulata con resine speciali, opportunamente modificate per ottenere una pellicola uniforme e resistente. Pensata per essere molto versatile nell'utilizzo, si applica su diverse superfici verniciate, anche di manufatti complessi, e rimossa con facilità una volta terminato il ciclo di utilizzo.

Dopo l'essiccazione, il film sviluppa un'elevata resistenza ai solventi, una buona durezza e un'ottima elasticità, caratteristiche che ne garantiscono l'efficacia protettiva anche in situazioni operative più impegnative.

Inoltre, rispetto alle comuni pelabili presenti sul mercato, AXL3892/00 offre una maggiore resistenza all'acqua, risultando una soluzione particolarmente adatta per superfici che possono trovarsi esposte a condizioni non ideali, come ambienti umidi o aree esterne non completamente riparate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SETTORI DI IMPIEGO	Antine, manufatti complessi, attrezzatura di verniciatura
APPLICAZIONE	Spruzzo, pennello, rullo manuale
QUANTITÀ	100-150 gr/m ²
CATALISI E DILUIZIONE	Pronta all'uso
ESSICCAZIONE	Accatastabile 20°C 3-4h
SUPPORTO	Carta melamminica o superfici verniciate, attrezzatura di verniciatura
RIMOZIONE	Facile

